


**191260****MONTO thêrm Perfil Suplemento Arranque**

Fecha de Alta

02/05/2017

Versión

01/08/2023

**FAMILIA****MONTÓ THÊRM****LÍNEA****PERFILES DE PVC****DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**


Perfil Adhesivo para el perfil de arranque, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada EAD 040016-01-0404

**USOS**

Se utiliza para pegar en el perfil de arranque; incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Materias de partida del perfil	PVC + Malla de fibra de vidrio de 100 mm, resistente a los álcalis
Método de fijación de la malla	Fijación con varilla de plástico (absolutamente inerte en contacto con álcalis y cambios de temperatura)
Longitud de los perfiles	250 cm ± 1 cm

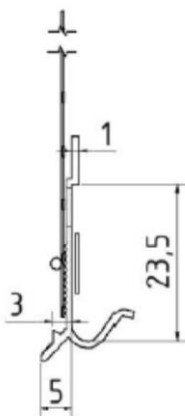

**191260**

## **MONTO thêrm Perfil Suplemento Arranque**



**Fecha de Alta**

02/05/2017

**Versión**

01/08/2023

---

### **INSTRUCCIONES DE USO**

Aplicar adhesivo en los paneles aislantes e insertarlos en el perfil de arranque. Retirar la cinta protectora y pegar la cinta adhesiva del perfil en el borde frontal del perfil de arranque. Aplicar mortero de capa base debajo de la malla y presionar la malla en el mortero.

### **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

- Mantener en lugar fresco y seco.
- Almacenar y transportar con precaución.