

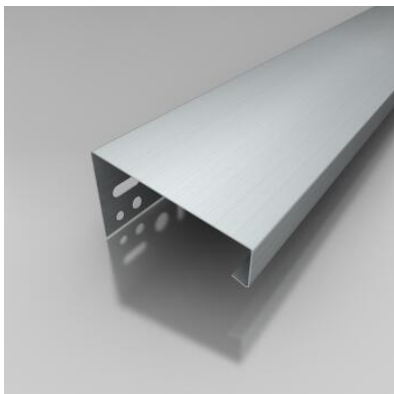
191130**MONTO thêrm® Perfil de Remate/ Coronación**

Fecha de Alta

23/12/2020

Versión

01/08/2023

**FAMILIA****LÍNEA****MONTÓ THERM****PERFILES DE ALUMINIO**

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Perfil de coronación fabricado en aluminio de 1,0 mm. de espesor, se coloca en los extremos superiores de la zona a revestir con un ala de no menos de 4 cm. sobre el espesor del aislamiento, facilitando el cierre del sistema MONTÓ thêrm®. Su borde incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua, evitando su retorno y filtración al interior.

USOS

Perfil de remate superior de aluminio. Adaptable a varios espesores de panel aislante. Idóneo para rematar el Sistema MONTÓ thêrm® por la parte superior, en la última hilada de placas de aislamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aluminio
Longitud de los perfiles	250 cm ± 1 cm

INSTRUCCIONES DE USO

Se procederá al montaje y nivelación del perfil, mediante el conjunto de piezas del kit de montaje. Los anclajes de fijación se colocarán a una distancia máxima de 30 cm. Las irregularidades del soporte se deberán ser compensadas con los separadores adecuados. Con el fin de conseguir una unión solidaria entre los distintos perfiles de remate, es conveniente ensamblarlos mediante las piezas de unión.

Para espesores de aislamiento de 40 a 140mm

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugar fresco y seco.
- Almacenar y transportar con precaución.